



COLORIS ● Gris 7016 ● Noir 9005 ● Vert 6005
Autres RAL sur demande

NOS + PRODUIT



Garantie 10 ans



Résistant



Anti-corrosion



Clôture sans plis



Panneau occultable




Acier galvanisé conforme norme EN 1461


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille de produit	Panneau rigide			
Hauteurs (mm)	1030	1230	1430	1630
	1830	2030	2230	2430
Longueur (mm)	2500 (45 mailles)			
Maille (mm)	200 x 50			
Fil galva Ø (mm)	6mm vertical - 5mm horizontal OU 8mm vertical - 6mm horizontal			
Matière	Acier galvanisé avec thermolaquage			

SCHÉMAS TECHNIQUES

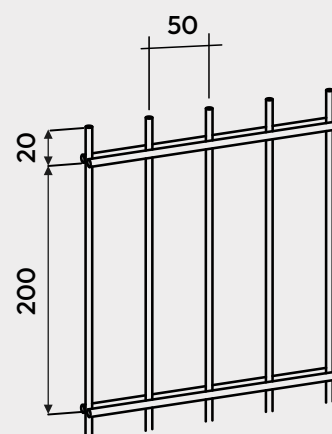

2 mailles possibles

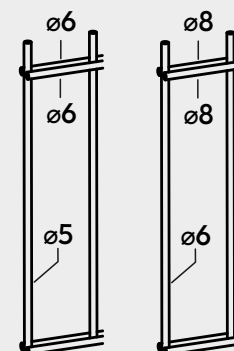

PRODUITS COMPATIBLES

Poteaux



**Poteau à plis
WICLIP** et ses accessoires
Résistance au vent 130km/h



Demi-poteau WICLIP
Création d'un angle à 90°
lors d'une pose avec plaque
de soubassement

Plaques de soubassement



Plaques de soubassement
WIPLAK et béton

Occultations



Lattes composite
Reverso - Uno



Rouleau PVC
Panorama



Rouleau toile
Brise-vue



Rouleau naturel
Brande de bruyère