

LES + PRODUIT



100% PERSONNALISABLE



PASSAGE 1M ou 1M20



TOUTE VARIATION
AXEL POSSIBLE

GAMME
AXEL
CÔTÉ CLÔTURE

FABRICATION FRANÇAISE

PORTILLON AXEL



GRIS
7016



NOIR
9005



GRIS
7039



GARANTIE

Hauteur	Nombre de lames	Longueur poteaux	Passage	1m00	1m20
1m60	9	2m30	Dist. entre poteaux	1m00	1m20
1m75	10	2m45	Passage utile	0m87	1m07
1m90	11	2m60	Hors tout	1m20	1m40
			Largeur vantail	0m95	1m15


HAUTEUR DES LAMES 150 mm	HAUTEUR DE LA POIGNÉE 1085 mm	
MONTANTS 100x60 mm	ÉPAISSEUR ALU 1,8 mm	CACHE-VUE ALU Ép. 3 mm




SERRURE DE HAUTE QUALITÉ



GONDS RÉGLABLES
EN HAUTEUR ET EN LARGEUR

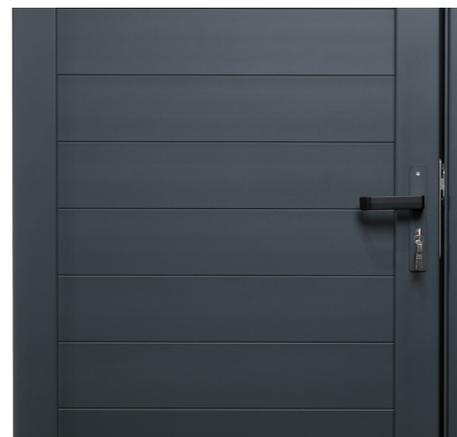


MAJ 13/06/25

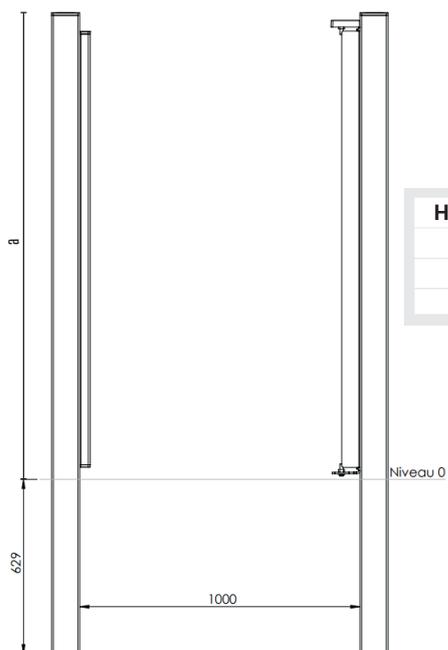

Ht (mm)	a (mm)
1600	1670
1750	1820
1900	1970


ETAPE 1

Sceller les poteaux de 629mm de profondeur et à 1000mm d'intervalle.

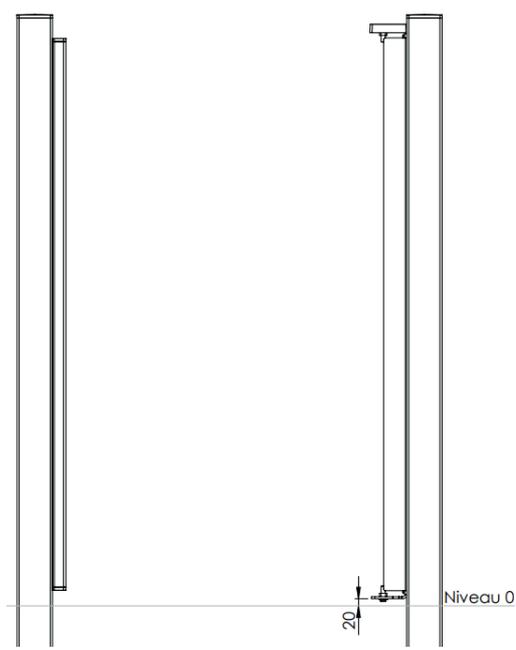


ETAPE 2

Régler le gond du bas à 20mm du sol (niveau 0)

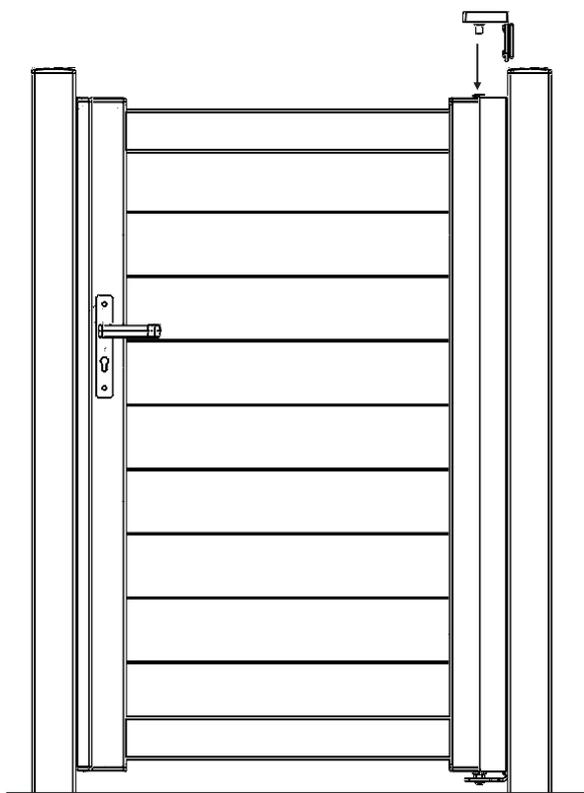


ETAPE 3

Enlever le gond du haut, puis glisser le vantail dans le gond du bas. Remettre le gond du haut.

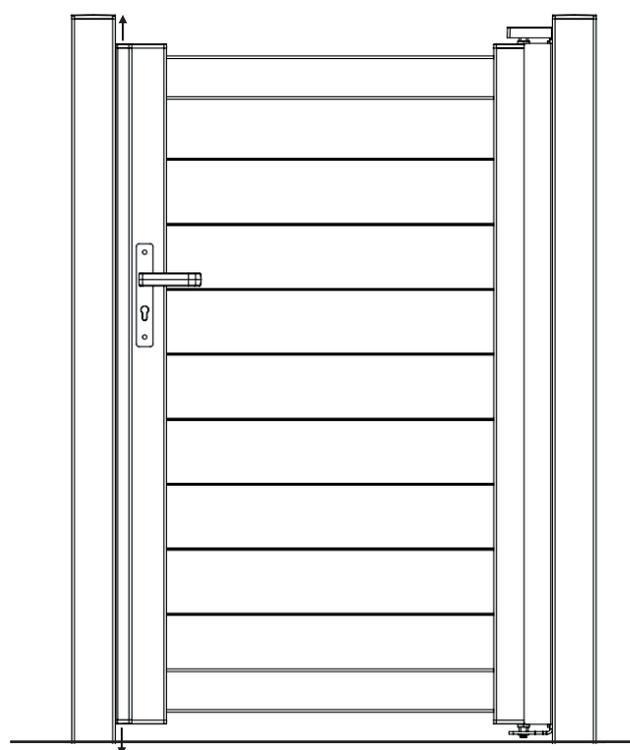

ETAPE 4

Régler la batée de réception Haut/Bas.

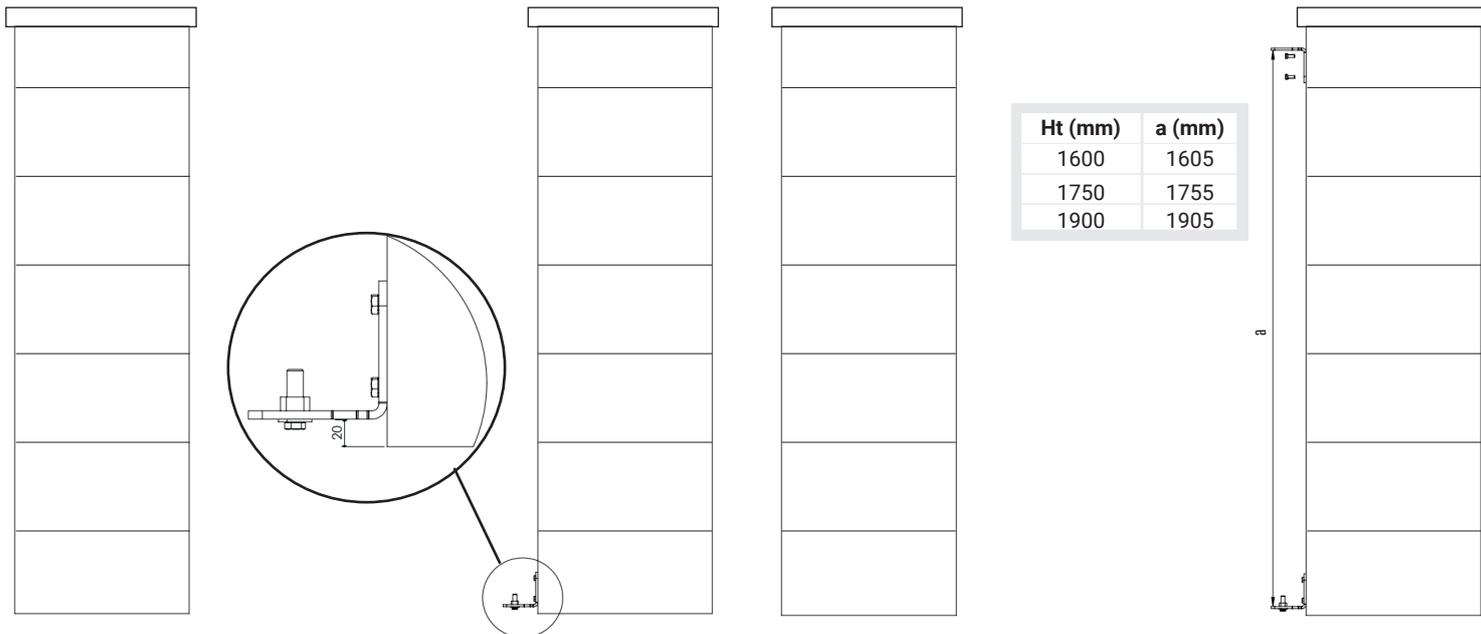


ETAPE 1

Placer le gond du bas à 20mm du sol et le boulonner dans le pilier.




ETAPE 2

Démonter le gond du haut, placer l'équerre à la distance indiquée puis le boulonner dans le muret.

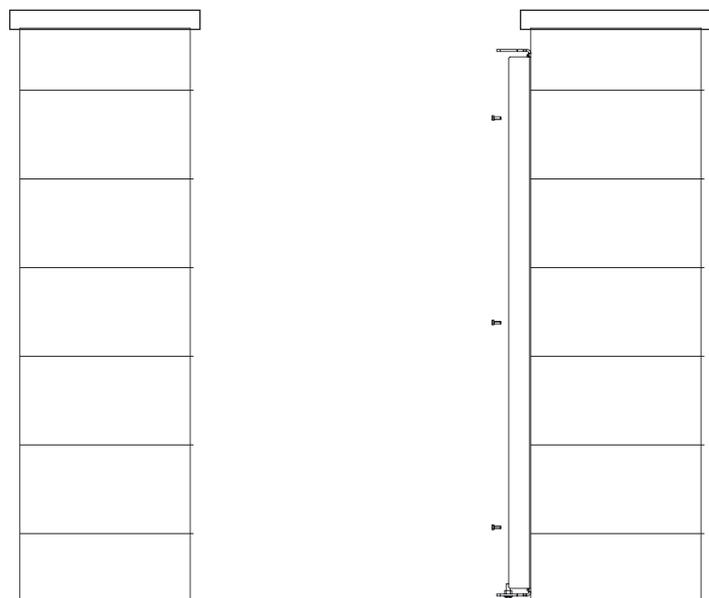


ETAPE 3

Centrer le cache-vue par rapport aux gonds et le fixer dans le pilier.

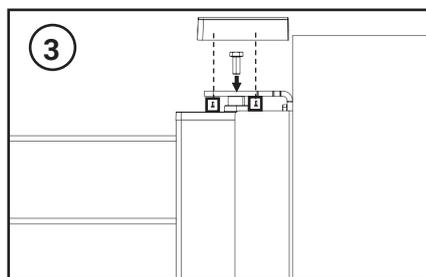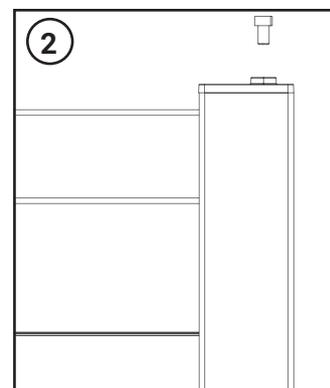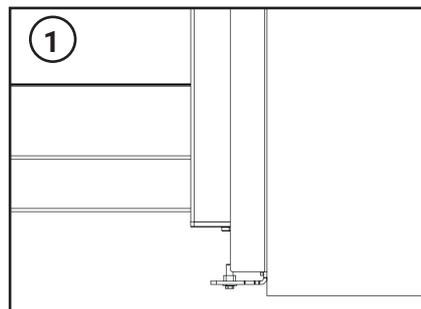


ETAPE 4

Glisser le portillon dans l'axe du bas et insérer l'axe du haut dans le portillon.
Visser l'axe à travers l'équerre puis visser le chapeau par en-dessous.

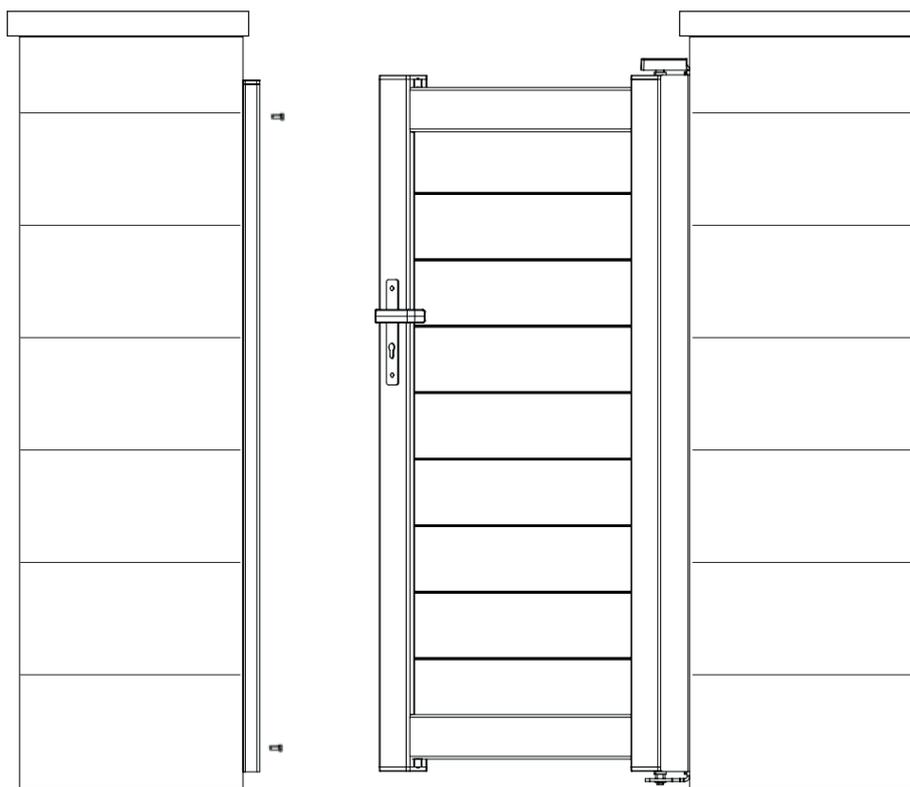

ETAPE 5

Centrer la batée par rapport à la gâche et la fixer sur le muret.

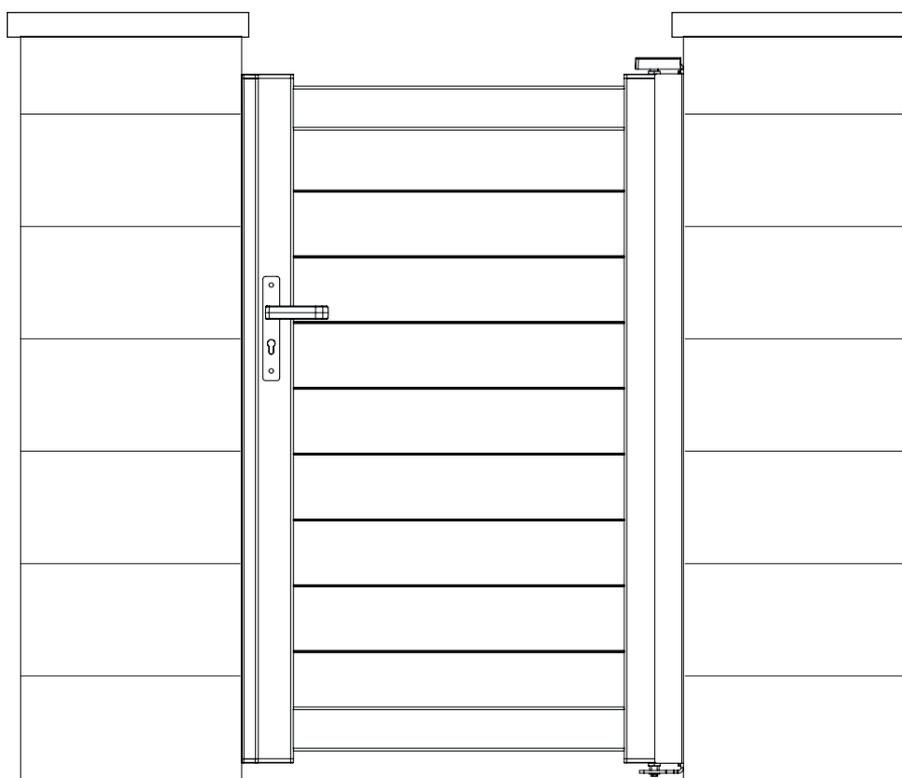

RENDU FINAL