FICHE TECHNIQUE

LES + PRODUIT

- IDÉAL POUR UNE CLÔTURE ÉCONOMIQUE
- RAPIDE À POSER

POTEAU À ENCOCHES WICLOS

10 GARANTIE

- VERT 6005
- NOIR 9005
- GRIS 7016
- GRIS 7039
- BLANC 9010
- AUTRES RAL SUR DEMANDE

À SCELLER

Hauteur
1m10
1m40
1m70
2m00
2m20
2m40
2m60

Acier galvanisé sendzimir : zinc 140gr/m², plastification par poudrage après phosphatation : 80 microns. Normes EN10142. I/V : 4.93 cm3. Résistance à 1m du sol : 130kg.

Section 65x47mm. Entraxe de pose : 2m53.
Capuchon inclus.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PLATINE À EMBOITER

CALE DE POSE

PLAQUES DE SOUBASSEMENT BÉTON

BAVOLET SIMPLE

CAPUCHON

FICHE TECHNIQUE

POTEAU À ENCOCHES WICLOS

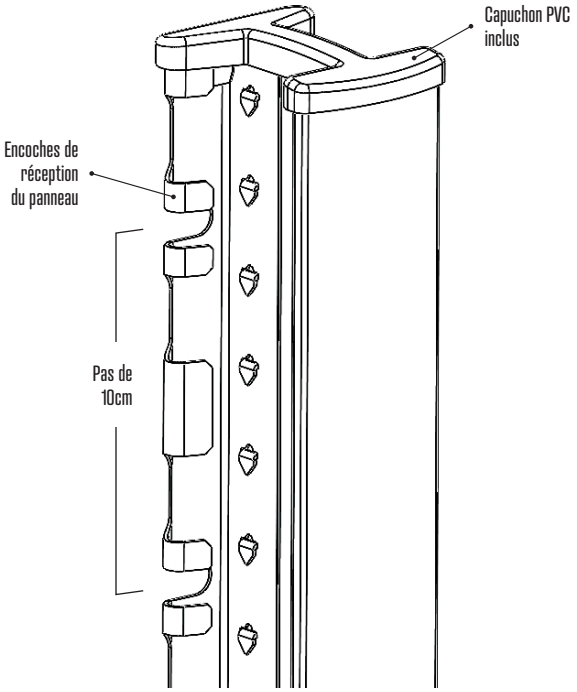



CONSEILS DE POSE

EN CAS D'OCCULTATION Assurez-vous d'avoir un espace de 1cm entre le bas de vos panneaux et le sol (ou plaque).

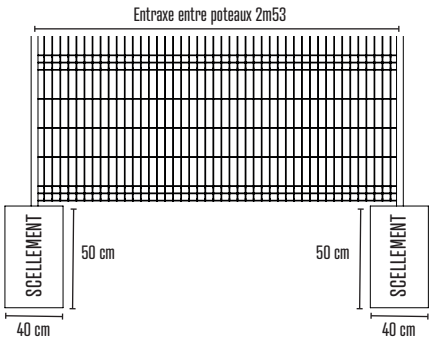

ETAPE 1

Préparer vos trous pour le scellement en tenant compte de l'entraxe de 2m53.

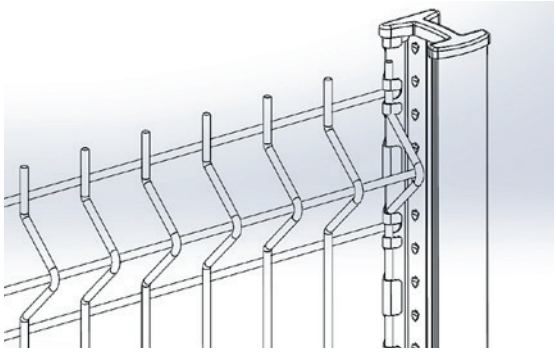

ETAPE 2

Installer votre panneau dans les encoches du poteau. (pointes vers le haut et plis vers l'extérieur de la propriété)

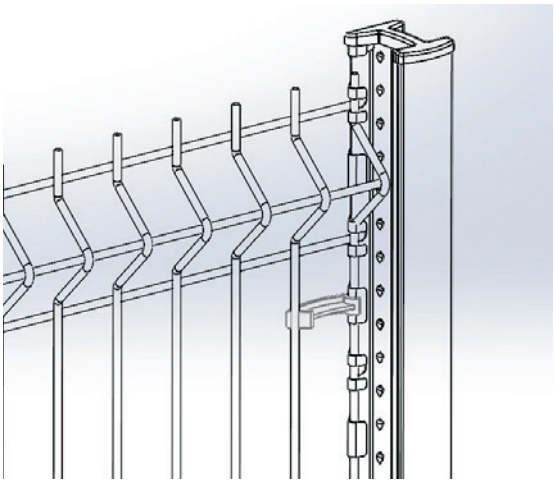

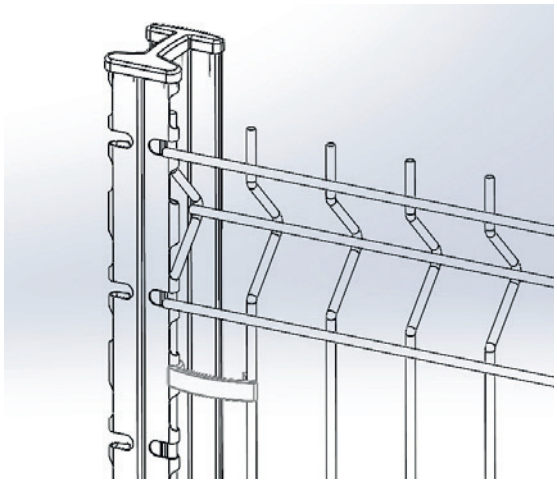

ETAPE 3

Installer vos cales de pose (2 ou 3 en fonction de la hauteur du panneau) pour maintenir la tension le temps d'installer votre poteau suivant, ensuite pincer une encoche en haut, au milieu et en bas du panneau puis récupérer vos cales.

MAJ 25/06/24