

LES + PRODUIT



IDÉAL POUR  
UNE CLÔTURE  
ÉCONOMIQUE



RAPIDE  
À POSER

CONCEPTION FRANÇAISE

# POTEAU À ENCOCHES WICLOS



VERT  
6005



NOIR  
9005



GRIS  
7016



GRIS  
7039



BLANC  
9010



AUTRES RAL  
SUR DEMANDE

## À SCELLER

Hauteur
1m10
1m40
1m70
2m00
2m20
2m40
2m60

Acier galvanisé sendzimir : zinc 140gr/m<sup>2</sup>, plastification par poudrage après phosphatation : 80 microns. Normes EN10142. I/V : 4.93 cm<sup>3</sup>. Résistance à 1m du sol : 130kg.

Section 65x47mm. Entraxe de pose : 2m53. Capuchon inclus.

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



PLATINE  
À EMBOITER



CALE DE POSE





PLAQUES DE SOUBASSEMENT  
BÉTON



BAVOLET  
SIMPLE





CAPUCHON

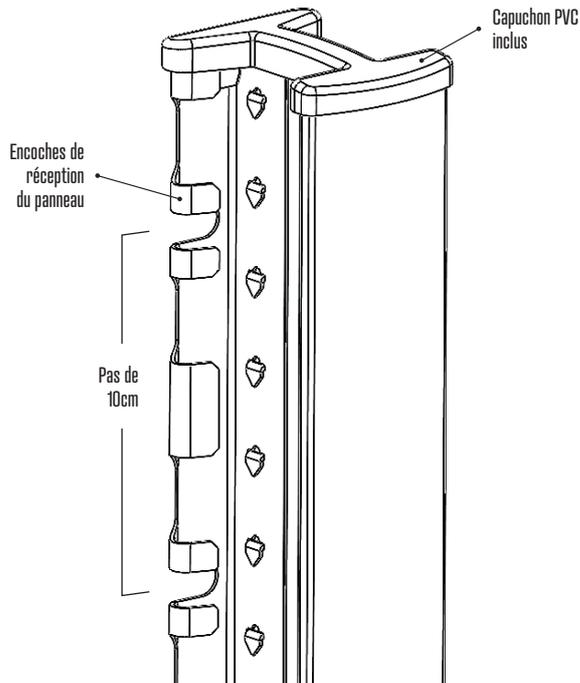

CONSEILS DE POSE

**EN CAS D'OCCULTATION** Assurez-vous d'avoir un espace de 1cm entre le bas de vos panneaux et le sol (ou plaque).

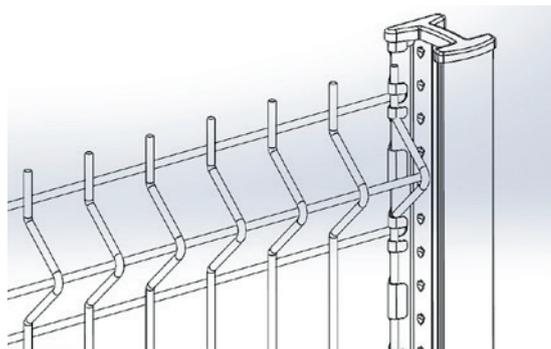
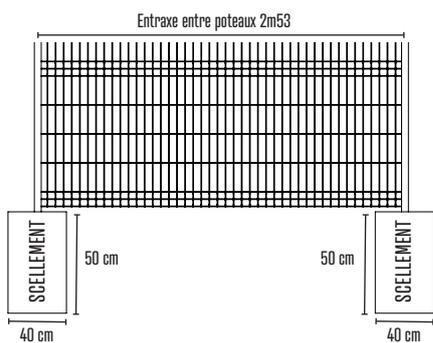


ETAPE 1

Préparer vos trous pour le scellement en tenant compte de l'entraxe de 2m53.

ETAPE 2

Installer votre panneau dans les encoches du poteau. (pointes vers le haut et plis vers l'extérieur de la propriété).

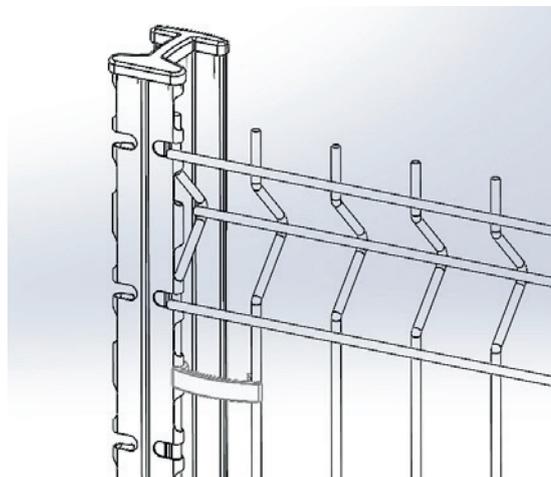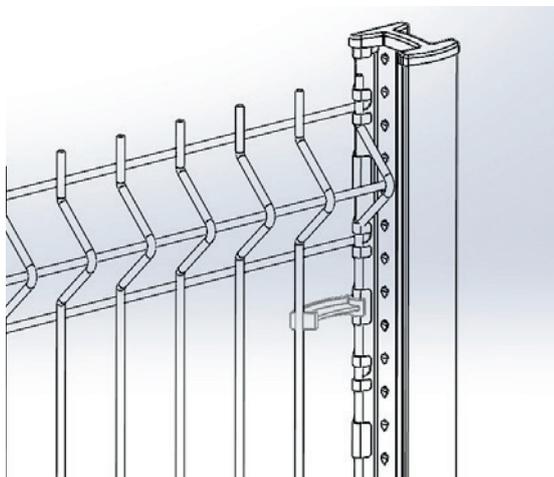

ETAPE 3

Installer vos cales de pose (2 ou 3 en fonction de la hauteur du panneau) pour maintenir la tension le temps d'installer votre poteau suivant, ensuite pincer une encoche en haut, au milieu et en bas du panneau puis récupérer vos cales.

MAJ 19/09/23