


# POTEAU WICLOS




POSE FACILE | ROBUSTE

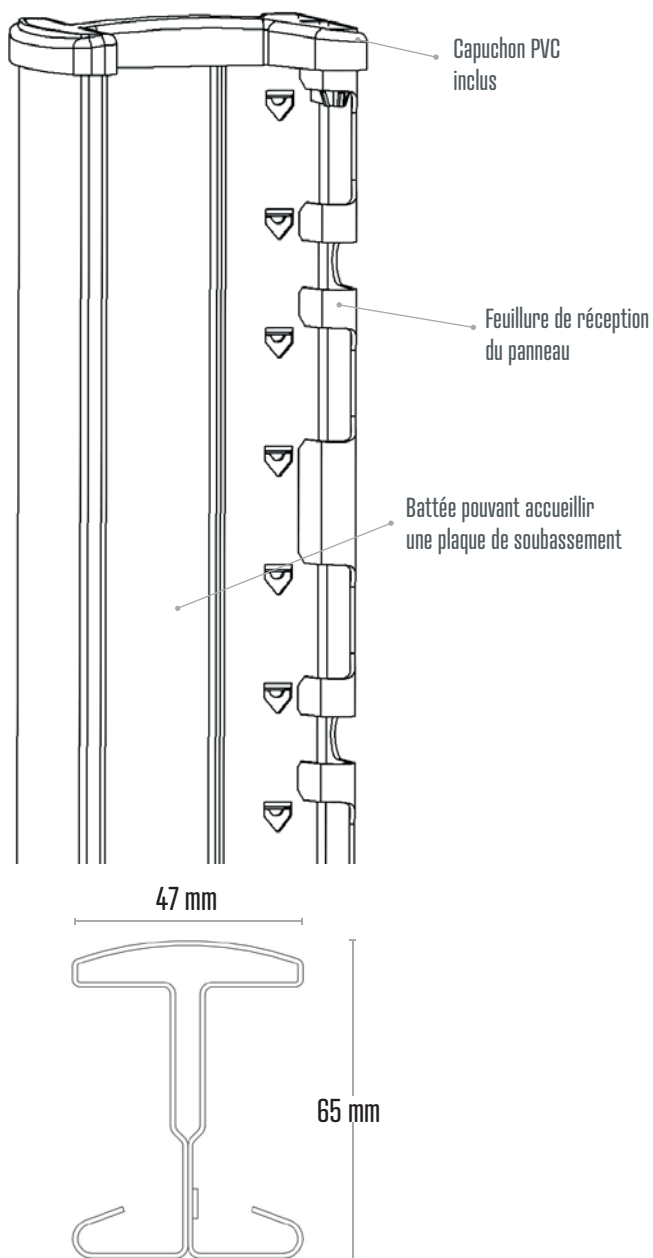

|             |  |
|-------------|--|
| Hauteurs    | 1m40   1m60   2m00<br>2m20   2m40   2m60   |
| Composition | Acier galvanisé sendzimir (zinc 140g/m <sup>2</sup> )<br>Plastification par poudrage après phosphatation<br>80 microns |
| Épaisseur   | 1mm  |

## COULEURS DISPONIBLES



## COULEURS SUR-COMMANDE



## Accessoires



Cale de pose



Plaque de soubassement droite, 1/2 chaperon



Compatible :  
Panneaux PRO, PLUS



Panneau DOUBLE FIL 6/5/6

Conseils de pose

Le trou de vos poteaux doit-être de 40 cm x 40 cm et de 50 cm de profondeur.

Placez le panneau dans la battée du poteau et insérez-le dans les encoches.

Maintenez en tension le panneau à l'aide de 2 cales prévu à cet effet.

Produits conseillés



**POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR CE PRODUIT**

FICHE  
PRODUIT

