



Panneau rigide - Double fils

ROBUSTESSE | 2 DIAMÈTRES DE FILS



Modèle	6x5x6mm	8x6x8mm	
Hauteurs	1m03	0m83	
	1m23	1m03	
	1m43	1m23	
	1m63	1m43	
	1m83	1m63	
	2m03	1m83	
	2m23	2m03	
	2m43	2m23	
Composition	Acier norme EN-10016-2 Résistance à la rupture du fil : 450-650N/mm ² Galvanisation selon norme 10244-2 Panneaux selon norme EN 10223-7 Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier Galvanisé selon la norme EN 10245-4		
	Longueur	2m50	
	Maille	200mm x 55mm (vide de 50mm)	

Garantie

10 ans (Voir conditions fabricant)

COULEURS DISPONIBLES




GRIS
ANTHRACITE
7016


NOIR
9005

AUTRES RAL SUR DEMANDE


Conseils de pose

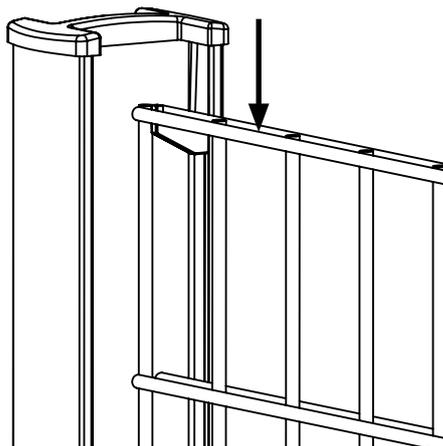

Posez le panneau sur le crochet.

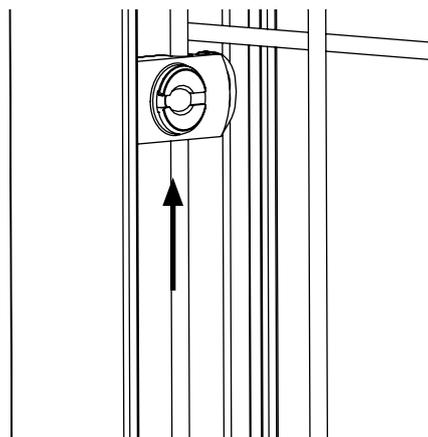


Posez un premier clip dans la battée du poteau de départ en introduisant le fil vertical dans l'un des trous.

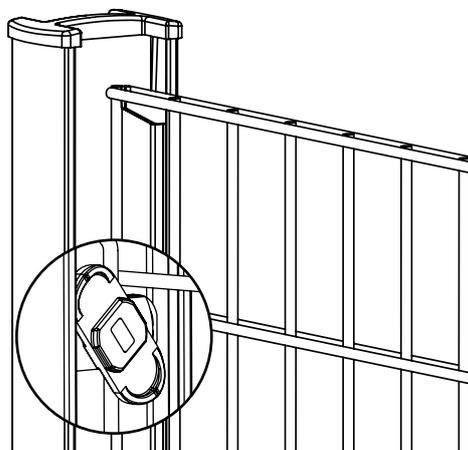

3 fixations Wiclip (clip + contre-clip) sont à poser à chaque extrémité de panneau (en haut, au milieu, en bas).

Poser le contre-clip au dessus du clip et serrer le jusqu'à sa position horizontale.

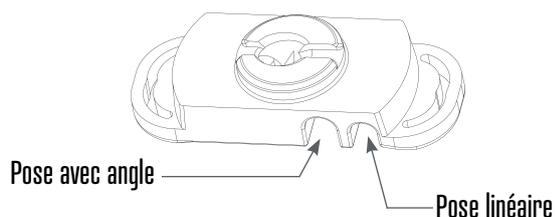

Produits conseillés



POTEAU
À CLIP



PLAQUE SOUBASSEMENT
DROITE
DEMI-CHAPERON



POUR EN SAVOIR PLUS
SUR CE PRODUIT

FICHE
PRODUIT

