


Portail ANDALOU




OCCULTABLE | OUVERTURE À 180° | FABRIQUÉ EN FRANCE

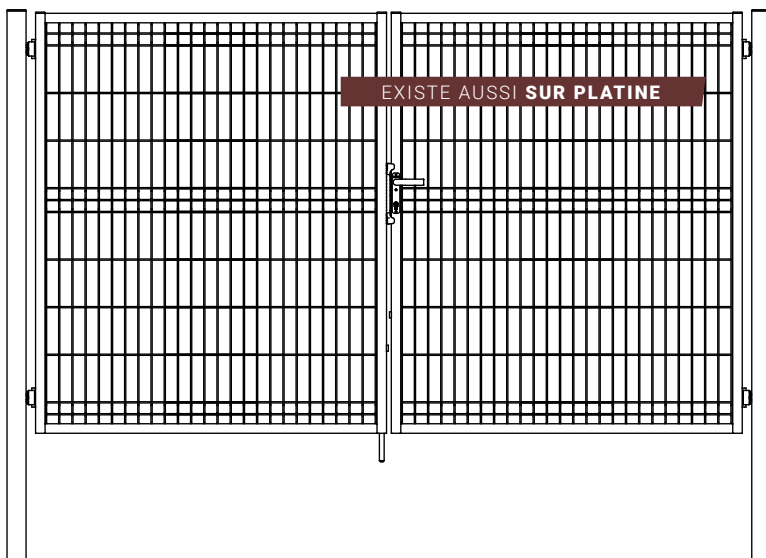

Hauteurs	1m03 1m23 1m53 1m73 1m93
Hauteur du cadre	1m06 1m26 1m56 1m76 1m96
Composition	Finition thermolaquée sur tube galvanisé Z275
Passage	3m00 4m00
Vide entre poteaux	3m06 4m06
Maille	200mm x 55mm (Espace entre deux fils de 50mm)
Diamètre du fil	Ø5 mm
Section des poteaux	80 mm x 80 mm
Type de pose	À Sceller, Sur Platine
Section de cadre	Cadres : verticaux 40 x 40mm horizontaux 40 x 27mm
Spécificités	Gonds réglables, ouverture à 180°



FABRIQUÉ EN FRANCE



POUSSANT **DROIT**

Garantie

10 ans
(Voir conditions fabricant)

COULEURS DISPONIBLES



VERT



GRIS
ANTHRACITE



NOIR




GRIS
QUARTZ

CÔTÉ CLÔTURE

EN VENTE EN MAGASIN | SUR COTE-CLOTURE.FR


Conseils de pose

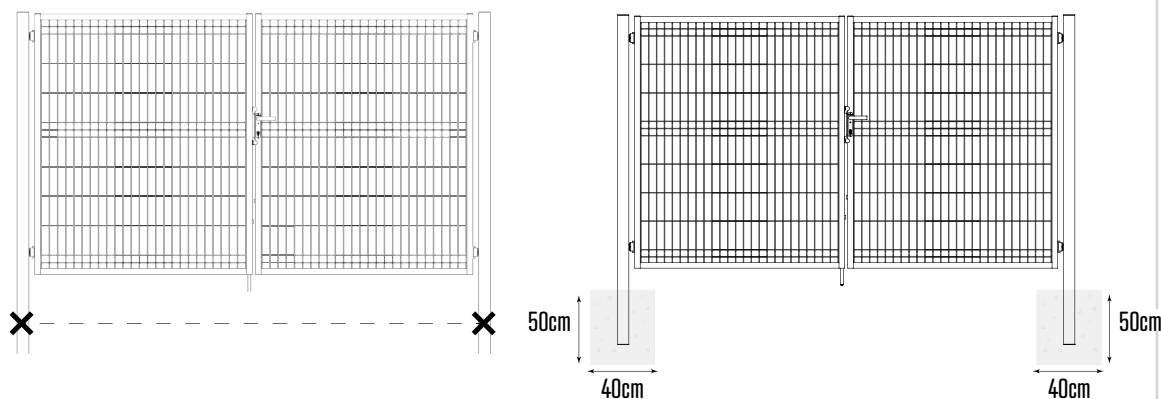

Posez votre portail à plat, repérez alors l'emplacement des futurs trous pour les poteaux.

Scellez ensuite les deux poteaux l'un après l'autre, en creusant préalablement deux trous de 40 cm x 50 cm de profondeur. Contrôlez le niveau.

Attention : la poignée est emballée avec le portillon. Veillez à ne pas la jeter avec l'emballage.

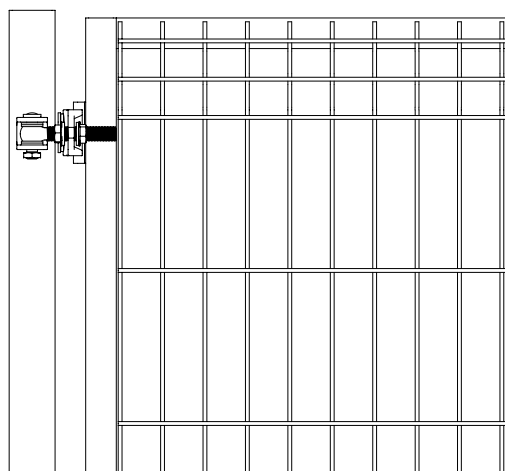

Installez les deux vantaux, puis à l'aide d'une clé plate taille 22, réglez ensuite les gonds afin d'ajuster le niveau général du portillon.

Produits conseillés



PANNEAU RIGIDE



POTEAU À CLIPS



Kit d'occultation

Occultant PVC



POUR EN SAVOIR PLUS
SUR CE PRODUIT

FICHE
PRODUIT

