



LES + PRODUIT



PORTILLON
OCCULTABLE



OUVERTURE À 180°



SERRURERIE
DE HAUTE QUALITÉ



POSSIBLE
SUR-MESURE



compatible kits d'occultation PVC,
bois 8mm, brise-vue et brande de bruyère

existe sur platines soudées

FABRICATION FRANÇAISE

PORTILLON ANDALOU



VERT
6005



GRIS
7016



NOIR
9005



GRIS
7039



AUTRES RAL
SUR DEMANDE



Hauteur	Hauteur avec cadre	Longueur poteaux	Passage	1m00	1m20
1m03	1m10	1m51	Dist. entre poteaux		
1m23	1m30	1m71	Passage utile	1m05	1m22
1m53	1m60	2m01	Hors tout	1m17	1m34
1m73	1m80	2m31	Largeur vantail	0m97	1m14
1m93	2m00	2m51			

Cadre : verticaux 40x40mm, horizontaux 40x27mm, maille de 200x55mm, Ø5mm, finition thermolaquée sur tubes galvanisés sendzimir.

Portillon composé de 1 vantail, 2 poteaux carrés 60x60mm et accessoires LOCINOX® (Poignée aluminium 3006B-H, serrure encastrée FORTYLOCK + 3 clés, gonds réglables, plaque de propreté 3020-HYB-STD, gache de réception SFKI-QF40 et gripp de fixation).

Disponible en 5 hauteurs (1m03, 1m23, 1m53, 1m73, 1m93) et 2 passages (1m00, 1m20). Existe en poussant ou tirant, gauche ou droite (À définir lors de votre commande).



POIGNÉE ALUMINIUM 3006B-H,
SERRURE FORTYLOCK + 3 CLÉS,
PLAQUE DE PROPRETÉ 3020-HYB-STD





GONDS RÉGLABLES



GACHE DE RÉCEPTION
SFKI-QF40

LOCINOX®
Let's make better fences together

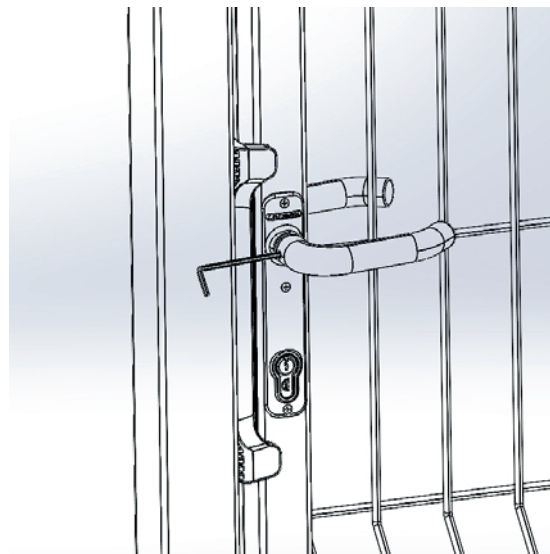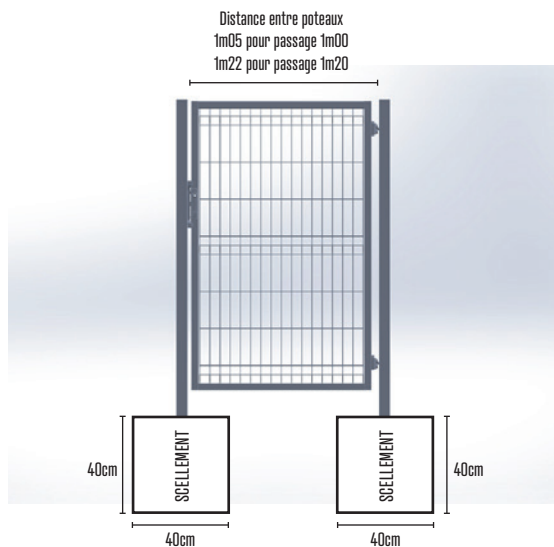

ETAPE 1

Enlevez l'emballage plastique des poteaux jusqu'au bas du vantail. Présentez les poteaux pour repérer vos trous. Effectuez le scellement selon les mesures indiquées ci-dessus. **Veillez à laisser un espace d'environ 5cm entre le sol et le bas du vantail.**

ETAPE 2

Montez la poignée à l'aide d'une clé BTR n°3.



ETAPE 3

Posez les capuchons en haut des poteaux et du vantail.