



LES + PRODUIT



PORTILLON ÉCONOMIQUE



REVERSIBLE

PORTILLON NICE



GARANTIE

PASSAGE 1M (PASSAGE UTILE OM90)

Hauteur	1m00
	1m20
	1m50
	1m75
	2m00
Passage	1m00
Dist. entre poteaux	0m95
Passage utile	0m90
Hors tout	1m09

Cadre Ø 40mm, maille de 50x50mm, Ø 4mm, finition thermolaquée. Fermeture serrure encastrée + canon européen (3 clés). Poteaux ronds Ø 60mm fournis.

ACCESSOIRES




PLATINE ACIER À EMBOITER Ø 60mm




COLLIER



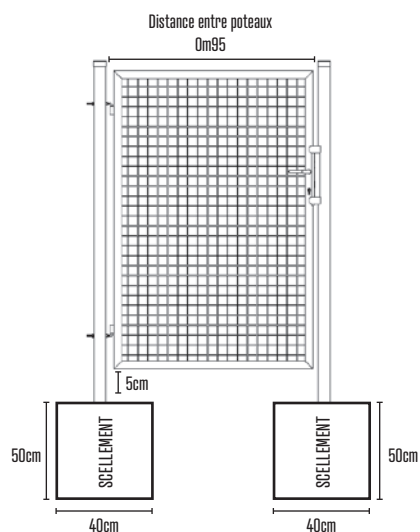


ETAPE 1

Sceller vos 2 poteaux. **Veillez à laisser un espace d'environ 5cm entre le sol et le bas du vantail.**

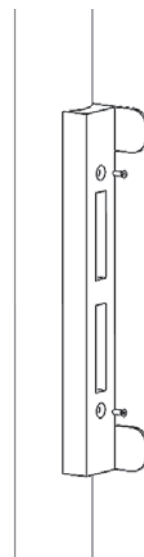


ETAPE 2

Installer votre gâche de réception sur le poteau récepteur.

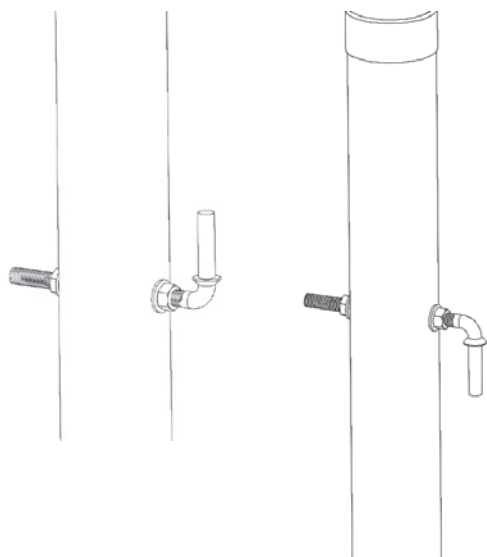

ETAPE 3

Installer votre gond inférieur sur votre poteau, positionner votre vantail, puis, terminer par la pose de votre gond supérieur.

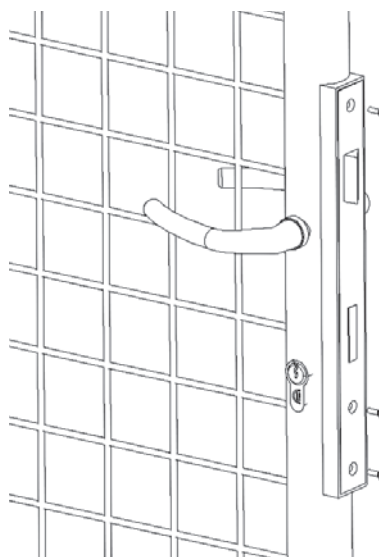

ETAPE 4

Installer votre poignée.