


# Kit Occultation PVC - M55



SANS ENTRETIEN | POSE FACILE | 5 HAUTEURS | 6 COULEURS

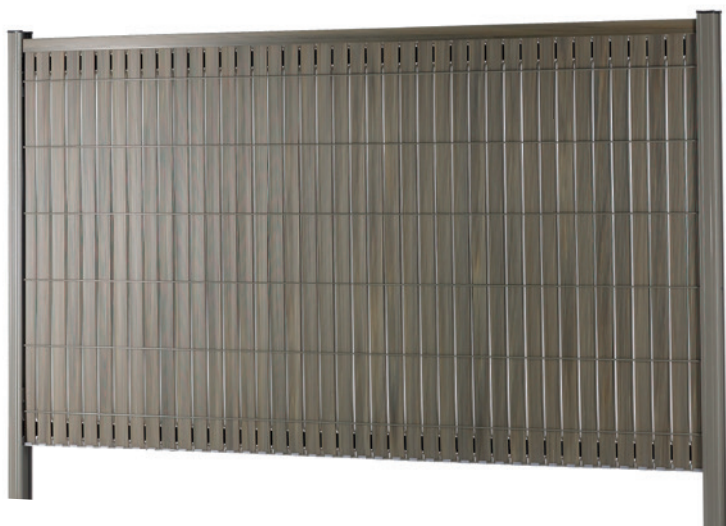

|             |   |
|-------------|---|
| Hauteurs    | 1m03   1m23   1m53   1m73   1m93  |
| Composition | - 43 lattes intermédiaires<br>- 2 lattes d'extrémité<br>- triangles de renfort :<br>4 pour les kits H1m03, 1m23<br>6 pour les kits H1m53, 1m73, 1m93<br>- 1 top de finition (en 2 parties)<br>- 1 pièce de jonction<br>- 1 sachet de 50 clips |
| Matière     | PVC, traité anti-UV   |
| Compatible  | Panneau rigide largeur 2m50<br>vide de maille de 50mm<br>pli de 44mm  |

Garantie


10 ans  
(Voir conditions fabricant)

## COULEURS DISPONIBLES




\* Disponible à partir de 1m23

**Latte intermédiaire**  
largeur 48mm x ep 7mm



**Latte extrémité**  
largeur 41mm x ep 7mm



**Top de finition**



x2

**Pièce de jonction**




x1

**Clip transparent**



x50

**Triangle de renfort**



Nbre selon hauteur

Conseils de pose

Fixez les clips transparents sur le dernier fil bas horizontal du panneau.

Insérez les deux lattes d'extrémité de chaque côté du panneau et une latte intermédiaire au centre.

Insérez les triangles de renfort de chaque côté de la latte centrale.

Complétez le panneau avec les lattes intermédiaires.

Assemblez le top de finition à l'aide de la pièce de jonction.

Fixez la lisse de finition assemblée, sur le haut du panneau.

Produits conseillés



PANNEAU RIGIDE PRO  
PANNEAU RIGIDE PLUS  
Maille de 200x55 mm  
Vide de 50mm



POTEAU A CLIPS



PORTILLON ANDALOU  
Portillon occultable  
Passage 1m00



POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR CE PRODUIT

FICHE  
PRODUIT



TUTORIEL

