

Ganivelle



NATUREL | TENDANCE




Hauteurs	0m80 1m00 1m20
Composition	Noisetier fendu
Longueur	Rouleau de 5 mètres
Écartement	4-5 cm
Caractéristiques	Fil en acier galvanisé doublé
Diamètre du fil	2 x 2mm

Garantie

2 ans
(Voir conditions fabricant)



Conseils de pose

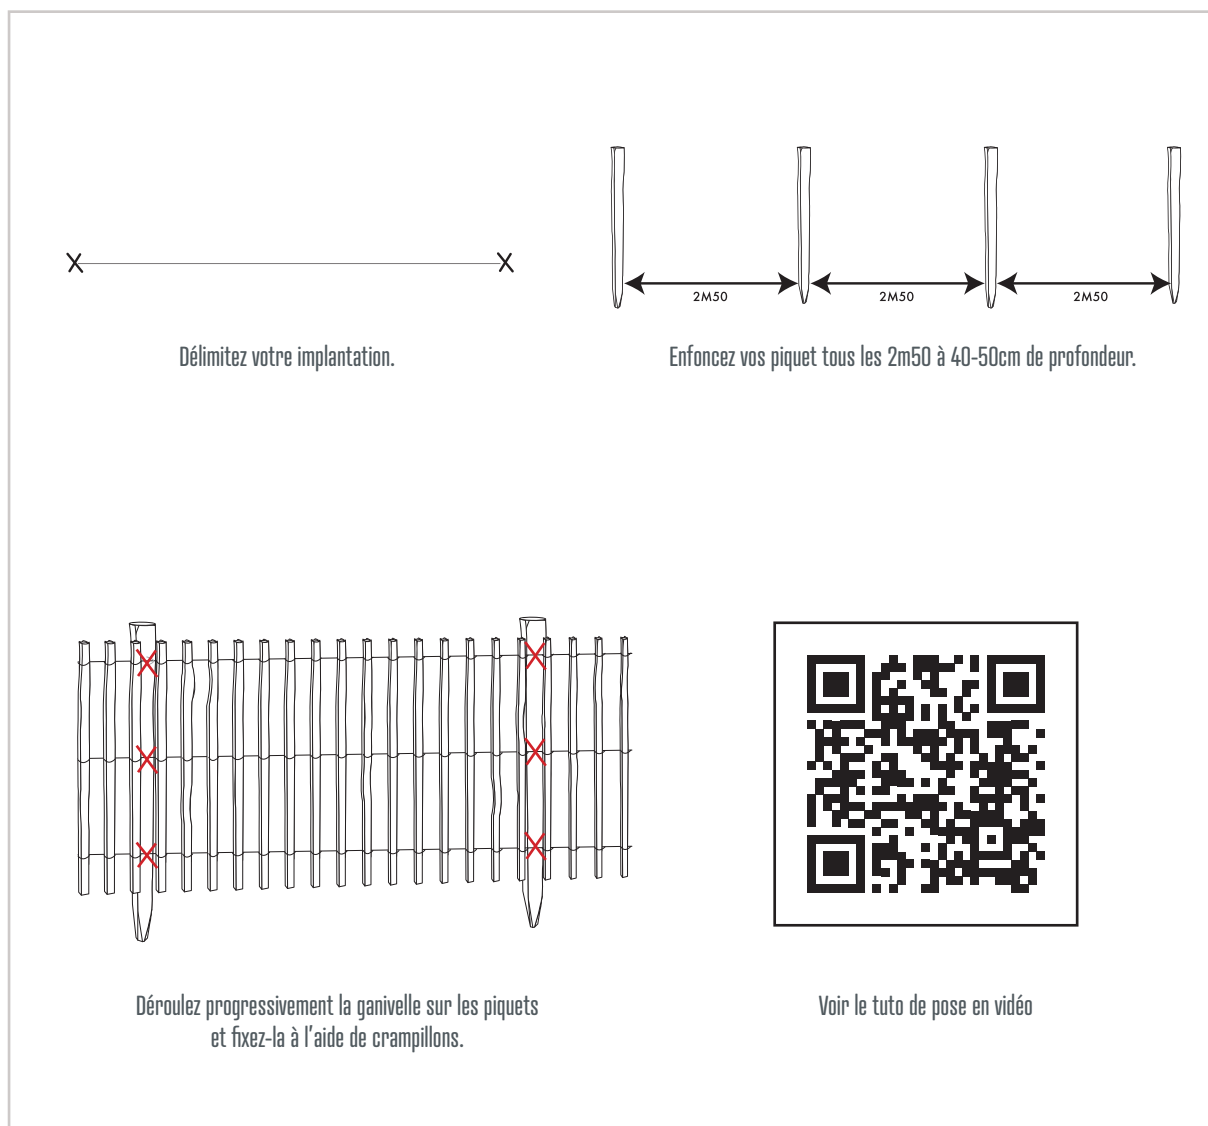

X ————— X

Délimitez votre implantation.

2M50 2M50 2M50

Enfoncez vos piquet tous les 2m50 à 40-50cm de profondeur.

Déroulez progressivement la ganivelle sur les piquets et fixez-la à l'aide de crampillons.

Voir le tuto de pose en vidéo

Produits conseillés

PIQUET
GANIVELLEPORTILLON
GANIVELLE

CRAMPILLONS