

LES + PRODUIT



IDÉAL POUR
UNE CLÔTURE
ÉCONOMIQUE



VERT
6005



NOIR
9005



GRIS
7016



COMPATIBLE :
POTEAUX À CLIPS,
POTEAUX À ENCOCHES



GARANTIE

PANNEAU RIGIDE PRO 4/5 L.2M50





MAILLE
200x55mm





FIL H Ø5mm
FIL V Ø4mm

Hauteur	Nbre plis	Nbre de mailles sur la longueur
1m03	2	45
1m23	2	
1m53	3	
1m73	3	
1m93	3	

L. 2m50, fil galvanisé selon les normes EN 10244-2, zinc : 40gr/m² minimum, plastifié par phosphatation: 100 microns. Conforme norme EN 1461.



VIDE DE MAILLE : 150mm

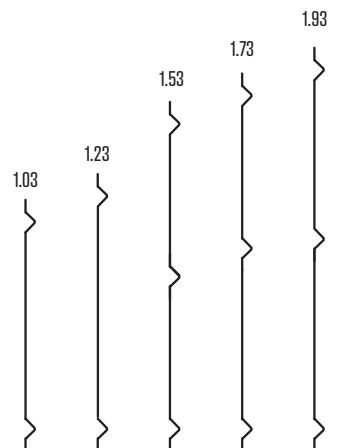

PROFIL DU PANNEAU