Kit Occultation - Lattes composite

IMPUTRESCIBLE I ROBUSTE I FACILE À POSER

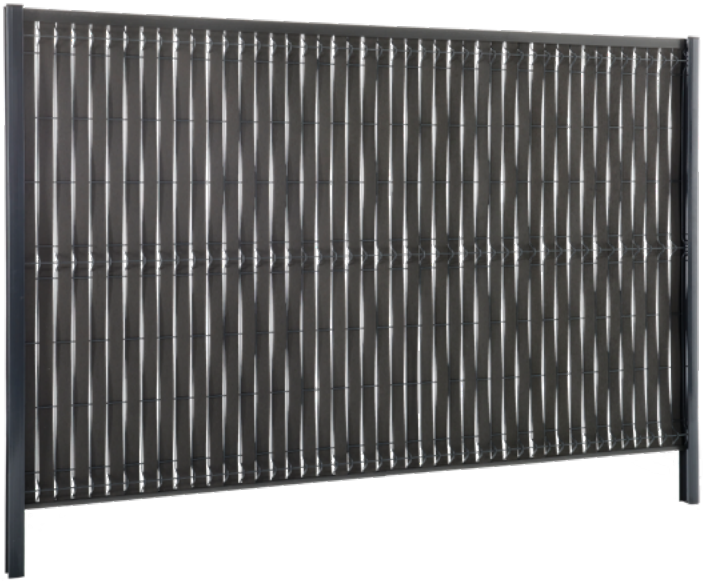

Hauteurs	1m23 | 1m53 | 1m73 | 1m93
Composition	- 43 lattes intermédiaires, largeur 49mm - 2 lattes d'extrémité, largeur 39 mm - 5 Réglettes UPKOS - 2 top de finition en PVC - 2 lisses basse en PVC - 1 réglette de jonction
Matière	Composite
Compatible	Panneau rigide largeur 2m50 vide de maille de 50mm

GRIS ANTHRACITE

GRIS QUARTZ

BRUN



Garantie	10 ans (Voir conditions fabricant)

Conseils de pose

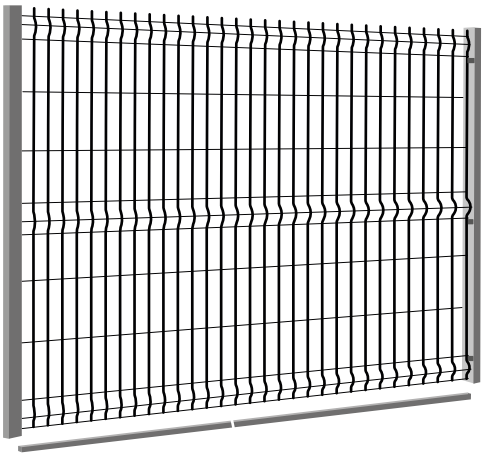

Fixez les lisses basses.

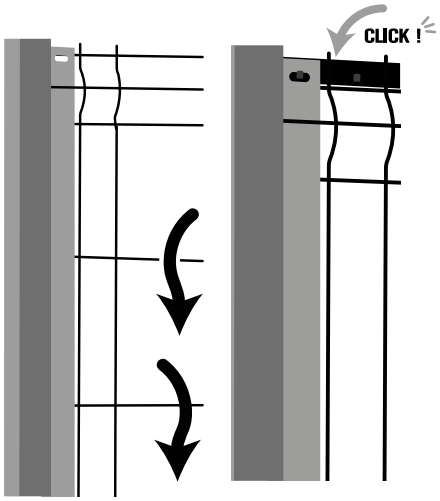

Tressez une première latte d'extrémité (côté poteau) puis clipsez la au premier ergot de la réglette UPKOS.

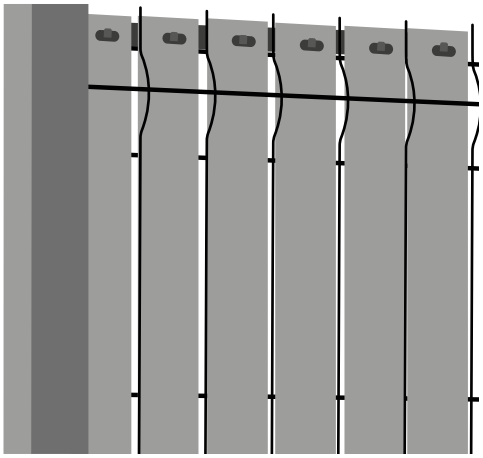

Remplissez la première réglette UPKOS, puis répétez l'opération sur l'ensemble du panneau en terminant par la seconde latte d'extremité.

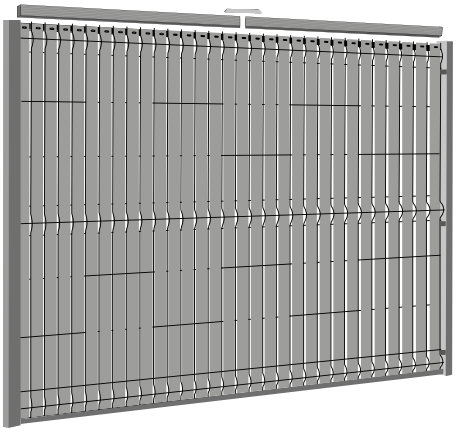

Insérez un premier top de finition sur le haut du panneau. Introduire la pièce de jonction puis le second top de finition.

Produits conseillés

POTEAU A CLIPS

PANNEAU RIGIDE

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR CE PRODUIT

FICHE PRODUIT